




# PEX-a 交联聚乙烯地暖管

— 用于地板采暖系统



“沃茨水工业”官方微信

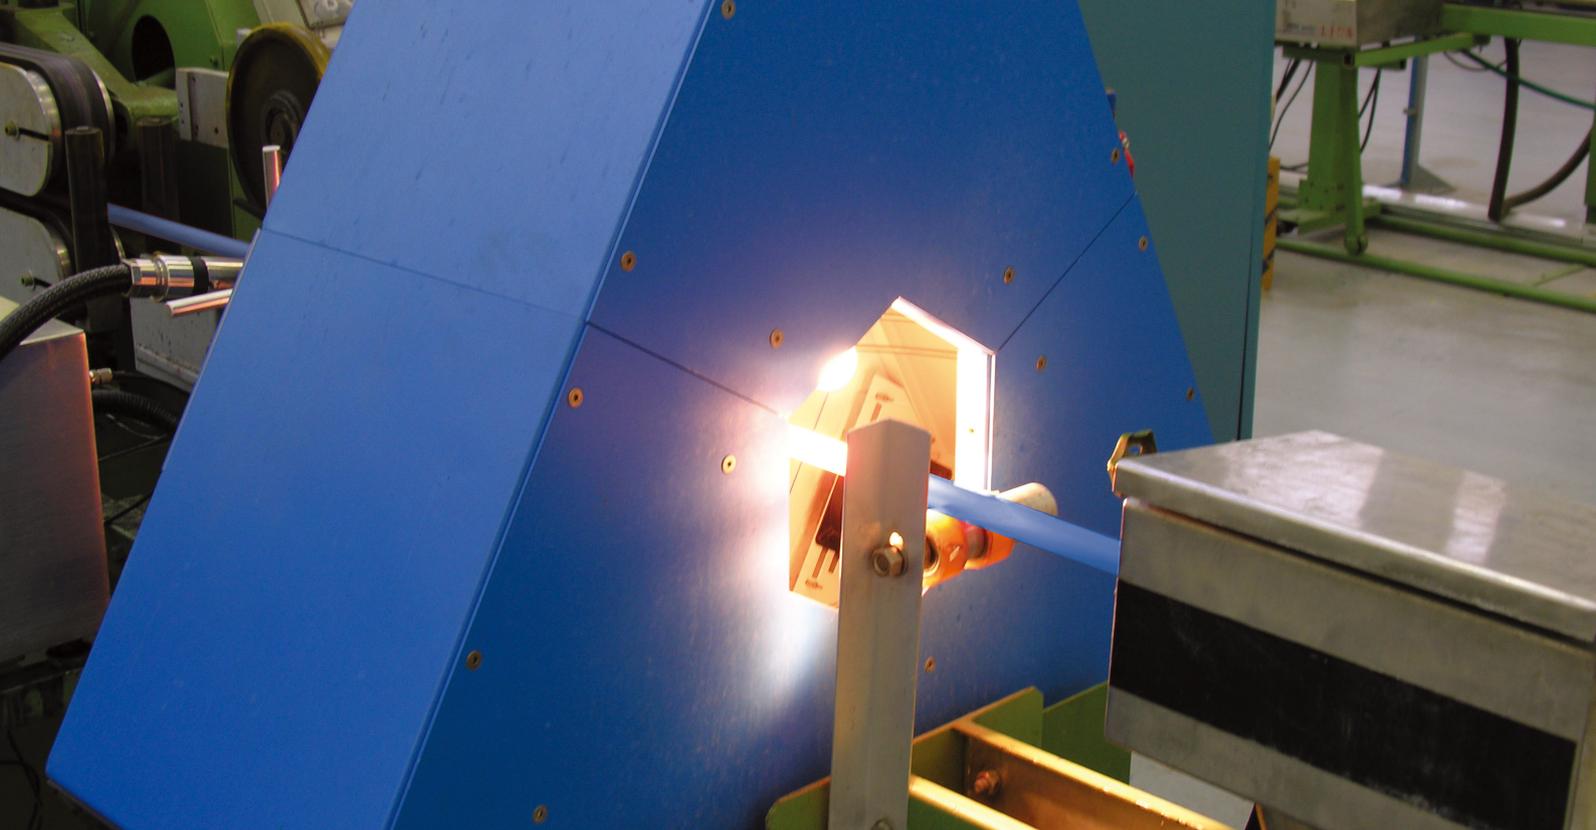

# PEX-a 交联聚乙烯地暖管

规格种类齐全

类型	EDP	规格	颜色
PEX-a 交联聚乙烯管	84914100	PEX-a Dn16X2.0 400M	沃茨蓝
	84914101	PEX-a Dn20X2.0 300M	沃茨蓝
	84914102	PEX-a Dn16X2.2 400M	沃茨蓝
	84914103	PEX-a Dn20X2.8 300M	沃茨蓝
	84914104	PEX-a Dn25X3.5 150M	沃茨蓝
	84914300	PEX-a Dn16X2.0 EVOH 400M	沃茨蓝
	84914301	PEX-a Dn20X2.0 EVOH 300M	沃茨蓝
	84914302	PEX-a Dn16X2.2 EVOH 400M	沃茨蓝
	84914303	PEX-a Dn20X2.8 EVOH 300M	沃茨蓝
	84914304	PEX-a Dn25X3.5 EVOH 150M	沃茨蓝
	84914105	PEX-a Dn16X2.0 200M	沃茨蓝
	84914106	PEX-a Dn20X2.0 150M	沃茨蓝
	84914107	PEX-a Dn16X2.2 200M	沃茨蓝
	84914108	PEX-a Dn20X2.8 150M	沃茨蓝
	84914109	PEX-a Dn25X3.5 100M	沃茨蓝
	84914110	PEX-a Dn16X2.0 EVOH 200M	沃茨蓝
	84914111	PEX-a Dn20X2.0 EVOH 150M	沃茨蓝
	84914112	PEX-a Dn16X2.2 EVOH 200M	沃茨蓝
84914113	PEX-a Dn20X2.8 EVOH 150M	沃茨蓝	
84914114	PEX-a Dn25X3.5 EVOH 100M	沃茨蓝	

## PEX-a 交联聚乙烯管特性:

- 出众的耐热性和耐寒性:**  
零上 110 度高温 ~ 零下 45 度低温。
- 卓众的抗蠕变能力:**  
常见塑料管中蠕变特性最理想的管材之一。
- 半永久的使用寿命:**  
测试表明, 70 度下 PEX-a 管理论上可以连续使用 50 年。
- 独有的记忆功能:**  
终生记忆其交联时的形状。当外部连续弯曲数次, 仍不会折断; 加热至 200 度后管呈透明状, 不变形、不熔融、不流淌, 冷却后又恢复原状。
- 良好的导热能力:**  
导热系数高达 0.45 /m.k, 是导热系数最高的塑料管。

## 产品质量标准:

具体为: GB/T18992.2-2003《冷热水用交联聚乙烯 (PE-X) 管道系统 第 2 部分: 管材》



Order No.: WHL071707SHE-1

## 沃茨亚太区总部

上海市延安西路 500 号嘉宁国际广场 23 层  
 邮编: 200050  
 电话: +86-21-2223 2999  
 免费服务热线: 400-070-8760  
 网址: www.wattsasia.com