

W-W4112 (DN50-DN600)

Y 型过滤器

产品应用及特点：

功能：清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。

应用区域：石油、化工、冶金、水处理等。

产品特点：

- 1. 阻力小；
- 2. 结构简单，安装清洗方便；
- 3. 纳污量大，排污方便。

工作原理：

介质流经过滤器时，介质中的固体杂质被过滤网阻挡，而洁净的流体能过滤网、由过滤器出口排出。滤网孔大小可以根据杂质的大小调整。

技术参数：

公称通径：DN50~DN600
公称压力：PN16
工作温度：0℃~120℃
流体介质：水、污水
测试标准：GB/T 13927-2008
滤网目数：30目

主要零件材质：

零件名称	阀体	阀盖	滤网
材质	球墨铸铁表面环氧喷涂	球墨铸铁表面环氧喷涂	不锈钢

典型应用：

- 1. 水厂及水源工程
- 2. 环境保护
- 3. 市政设施
- 4. 电力及公用事业
- 5. 建筑行业
- 6. 石油、化工
- 7. 钢铁、冶金
- 8. 造纸行业



安装使用说明：



- (1) 将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照，确保满足需用的要求；
- (2) 安装人员需是经过培训的、有经验的，以确保安装工作顺利完成；
- (3) 在安装结束后需进行彻底地检查以确保安装无误；
- (4) 选用符合标准的法兰及对应螺栓固定；
- (5) 安装时，请注意介质流动方向需与阀体的箭头方向一致；
- (6) 系统最初工作一段时间后（一般不超过一周），需进行清洗，以清除系统初始运行时积聚在滤网上的杂质污物。在此后，须定期清洗，清洗次数依据工况条件而定。

外形尺寸：


连接尺寸：GB/T 17241.6

规格 DN	L	H	A	B	φ C	N-φ D
50	203	128	165	50	125	4-φ 19
65	222	135	185	65	145	4-φ 19
80	241	152	200	80	160	8-φ 19
100	305	205	220	100	180	8-φ 19
125	356	230	250	125	210	8-φ 19
150	394	250	285	150	240	8-φ 23
200	457	330	340	200	295	12-φ 23
250	533	440	405	250	355	12-φ 28
300	610	480	460	300	410	12-φ 28
350	686	550	520	350	470	16-φ 28
400	762	645	580	400	525	16-φ 31
450	864	715	640	450	585	20-φ 31
500	914	880	715	500	650	20-φ 34
600	1067	1020	840	600	770	20-φ 37

注：DN200及以上标配排污阀，其余配置请咨询

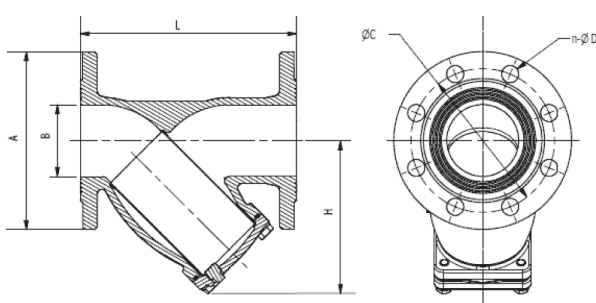

DN50-100



DN125-600

沃茨产品的技术规格书仅供参考，实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利，并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。