

暗杆信号型弹性座封闸阀 (W-ZFX45X-16Q)

产品应用及特点:

- 功 能: 实现管路系统的通断;
应用区域: 消防系统;
产品特点:
1. 流体阻力小;
 2. 介质流动方向不受限制;
 3. 密封性能良好;
 4. 节省安装空间;
 5. 表面红色环氧喷涂;
 6. 可传递电信号, 实时监控供水管路;



工作原理:

安装在闸板上的阀杆螺母通过阀杆的旋转来带动闸板升降, 阀杆自身不做升降运动;

主要零件材质:


零件名称	阀体	阀盖	阀杆	阀瓣
材质	球铁表面环氧喷涂	球铁表面环氧喷涂	不锈钢	球铁包胶 EPDM

技术参数:

公称通径: DN50~DN200
公称压力: PN16
适用温度: 0~80℃
适用介质: 水
设计标准: CJ/T 216-2005
测试标准: GB/T 13927-2008
额定电压: 24V DC/AC
最大工作电压: 220V
额定电流: 5A
防护等级: IP54

外形尺寸:

连接尺寸: GB/T 17241.6;

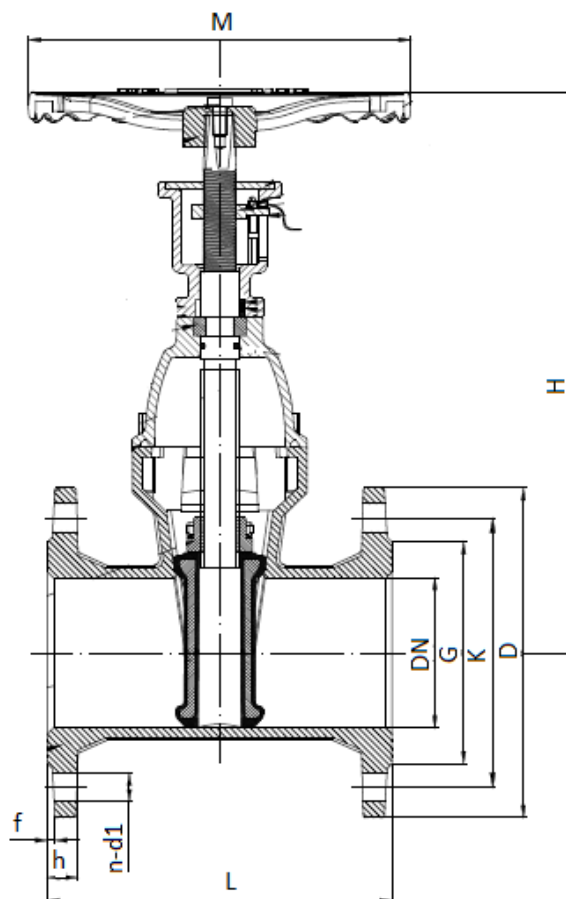

DN	L	D	K	n-d1	b	G	f	H	M
50	178	165	125	4-Ø19	19	99	3	270	Ø200
65	190	185	145	4-Ø19	19	118	3	300	Ø200
80	203	200	160	8-Ø19	19	132	3	325	Ø200
100	229	220	180	8-Ø19	19	156	3	375	Ø254
125	254	250	210	8-Ø19	19	184	3	420	Ø254
150	267	285	240	8-Ø23	19	211	3	465	Ø254
200	292	340	295	12-Ø23	20	266	3	600	Ø315

◆ 典型应用:

- 1、 水厂及水源工程
- 2、 环境保护
- 3、 市政设施
- 4、 建筑行业

◆ 安装使用说明:

- (1) 将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照，确保产品满足应用的要求；
- (2) 安装人员必须是经过培训的、有经验的，以确保安装工作顺利完成；
- (3) 在安装结束后必须进行彻底地检查以确保安装无误；
- (4) 为确保安装工作不出现任何意外，在产品安装前必须对管道系统进行彻底地的清洗（必要时采用化学试剂），
以确保管道系统的清洁、无锈蚀和污垢，在冲洗前必须移去所有的过滤装置以确保管道通畅；
- (5) 建议在系统初始清洗时设备安装管道处安装临时管道，待冲洗工作完成后再将设备安装到管道上；
- (6) 注意该设备不要使用在介质含有较多油脂、矿物油等粘度较高或有腐蚀性的地方；
- (7) 使用符合标准的法兰及对应螺栓固定；