



W-AFV 系列 (DN8)

补水阀

产品功能及应用:

该自动补水阀由过滤器、减压阀和止回阀组成。它必须安装在闭式系统的供水管道上,其主要功能是在设定值下保持系统压力的稳定。安装后,在补水过程中,当达到设定压力值后将停止输入。


产品参数:

公称通径:	DN8
承压等级:	PN10
下游压力设定范围:	0.8 ~4 bar
出厂设定压力:	1.5 bar
最大工作温度:	80°C
工作介质:	水
连接方式:	G1/2" (阀门接口), G1/4" (压力表接口)

材质:

阀体:	黄铜 CW617N
阀盖:	PA66
隔膜:	EPDM
滤网:	不锈钢 304

外形尺寸:

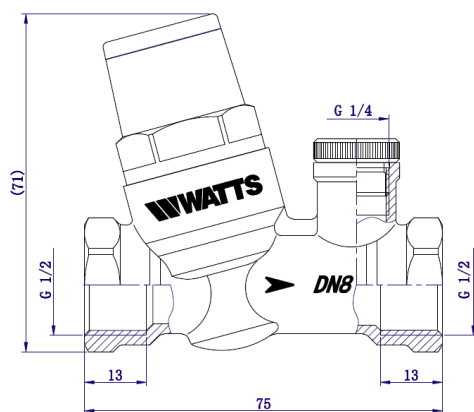

安装注意:

- 1, 确保流体方向和阀体箭头方向一致
- 2, 阀门安装位置如下图所示
- 3, 用一字螺丝刀转动顶部调节杆调节补水压力



沃茨产品的技术规格书采用公制单位仅供参考。详细尺寸信息请联系沃茨技术服务。沃茨保留更改或修改产品设计的权利。结构、技术参数、材料,对先前或随后售出的产品进行此类更改,沃茨没有义务对客户进行事先通知。

