

W-Z41X-16P

不锈钢法兰明杆软密封闸阀

应用：

不锈钢明杆闸阀广泛应用于市政设施、楼宇建筑和水源工程等给排水系统中对水质要求较高的场合。

特点：

- 流体阻力小
- 耐腐蚀、使用寿命长
- 介质流动方向不受限制
- 密封性能良好
- 开度可判断


工作原理：

通过转动手轮来驱动阀杆转动并带动阀杆螺母的上升与下降，闸板通过阀杆螺母的升降来实现阀门的启闭。

主要零件材质：

零件材质	阀体	阀盖	闸板	阀杆
材质	不锈钢 CF8	不锈钢 CF8	EPDM包胶	不锈钢304

外形尺寸：

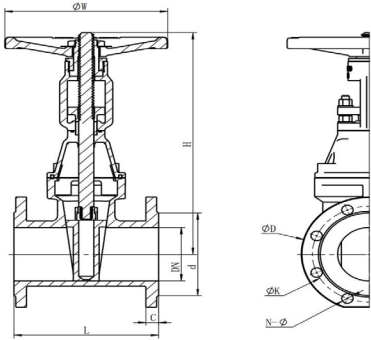

型号	L	D	d	C	f	K	N-φ	W	H
50	178	160	100	16	2	125	4-φ18	200	310
65	190	180	120	18	2	145	4-φ18*	240	340
80	203	195	135	20	2	160	8-φ18	240	380
100	229	215	155	20	2	180	8-φ18	260	420
125	254	245	185	22	2	210	8-φ18	350	560
150	267	280	210	24	2	240	8-φ23	400	560
200	292	335	265	26	2	295	12-φ23	400	710
250	330	405	320	26	2	355	12-φ26	400	910
300	356	460	378	28	2	410	12-φ26	400	1030
350	381	520	428	30	2	470	16-φ26	450	1210
400	406	580	490	32	2	525	16-φ30	550	1380

*与铁质法兰一致，采用4个螺栓孔



技术规格：

- 公称通径: DN50~DN400
- 公称压力: PN16
- 适用温度: 0℃~80℃
- 适用介质: 水
- 连接方式: 法兰连接
- 连接标准: DN50-200 JB/T 79
DN250-400 HG/T 20592
- 测试标准: GB/T 13927

型号说明：

W-	Z	4	1	X-	16	P
WATTS	闸阀					
阀门类型:	闸阀					
连接方式:	法兰连接					
结构形式:	明杆楔式单闸板					
密封面材料:	弹性阀座					
公称压力:	1.6MPa					
阀体材料:	铬镍系列不锈钢					

安装使用说明：

- 1.该阀门没有介质流向的要求，两端都可以作为进出口端
- 2.该阀门可以水平安装，也可以垂直安装，但是不可以手轮朝下安装
- 3.在吊装过程中不可以将受力点放在手轮上，以避免造成阀杆的弯曲变形