

蜗轮式对夹中线蝶阀 W-W1111-G

产品应用及特点:

功能：实现管路介质的通断及介质流量控制；

应用区域：城市给水及工、农业水传输管路等；

产品特点：

1. 结构简单，操作方便；
2. 安装简便，密封性能好；
3. 使用寿命长、可靠性高；
4. 零件互换性好；
5. 采用无销无靠背结构，密封更可靠；

工作原理:

通过旋转手轮控制密封蝶板的转动，控制阀门的开启、关闭和调节流量；

技术参数:

公称通径：DN700-DN1200

最大工作压力：1.6MPa

适用温度：-20℃～120℃

适用介质：水或污水

齿轮箱：黑色

设计标准：GB/T 12238-1989 结构长度标准：GB/T 12221-2005 侧法兰标准：GB/T 17241.6-2008


上法兰标准：ISO5211: 2001

测试标准：GB/T 13927-2008

主要零件材质:

零件名称	阀体	阀瓣			阀座	上阀杆	下阀杆
材质	球墨铸铁 QT450-10	球墨铸铁 QT450-10 (表面环氧喷涂)	球墨铸铁 QT450-10 (表面镀镍)	不锈钢 CF8	EPDM 橡胶	不锈钢 431	不锈钢 431

外形尺寸:

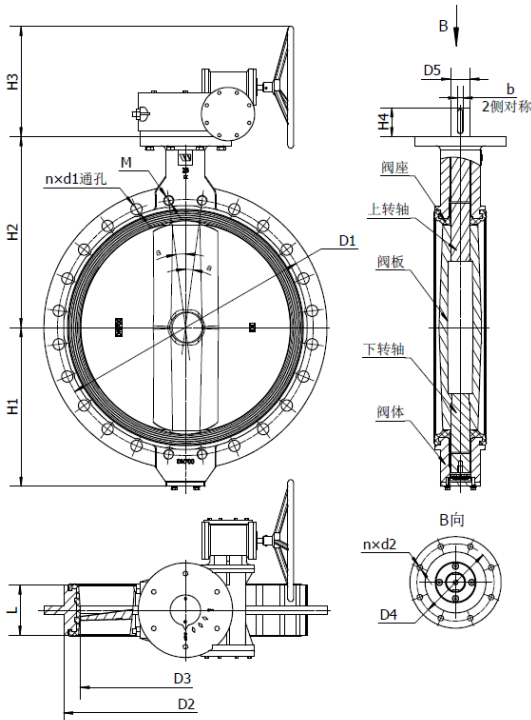

规格 DN	H1	H2	H3	H4	L	D1	N×d1	M	a	D2	D3	D4	n×d2	D5	b
700	521	626	362	95	165	Φ 840	20×Φ37	4×M33 深 35	7.5°	Φ800	Φ692.2	Φ254	8×Φ18	Φ63.35 ^{+0.05} _{-0.1}	18
800	591	666	362	95	188	Φ 950	20×Φ40	4×M36 深 35	7.5°	Φ906	Φ792	Φ254	8×Φ18	Φ63.35 ^{+0.05} _{-0.1}	18
900	650	722	395	130	203	Φ 1050	24×Φ40	4×M36 深 35	6.43°	Φ1015	Φ861.2	Φ254	8×Φ18	Φ75 ^{+0.05} _{-0.1}	20
1000	713	806	395	130	216	Φ 1170	24×Φ43	4×M39 深 40	6.43°	Φ1120	Φ961	Φ254	8×Φ18	Φ85 ^{+0.05} _{-0.1}	22
1200	855	938	434	150	276	Φ 1390	28×Φ49	4×M45 深 50	5.63°	Φ1336	Φ 1155.2	Φ298	8×Φ22	Φ105 ^{+0.05} _{-0.1}	28

典型应用:

- 1、 水厂及水源工程
- 2、 环境保护
- 3、 市政设施
- 4、 电力及公用事业
- 5、 建筑行业
- 6、 钢铁、冶金
- 7、 造纸行业

安装使用说明:

- (1) 将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照，确保产品的额定流量满足需用的要求；
- (2) 安装人员需是经过培训的、有经验的，以确保安装工作顺利完成；
- (3) 在安装结束后需进行彻底地检查以确保安装无误；
- (4) 为确保安装工作不出现任何意外，在产品安装前需对管道系统进行彻底地的清洗（必要时采用化学试剂），
以确保管道系统的清洁、无锈蚀和污垢，在冲洗前需移去所有的过滤装置以确保管道通畅；
- (5) 建议在系统初始清洗时设备安装管道处安装临时管道，待冲洗工作完成后再将设备安装到管道上；
- (6) 注意该设备不要使用在介质含有较多油脂、矿物油等粘度较高或有腐蚀性的地方；
- (7) 依据现有蝶阀尺寸，请配置合适的法兰片；